
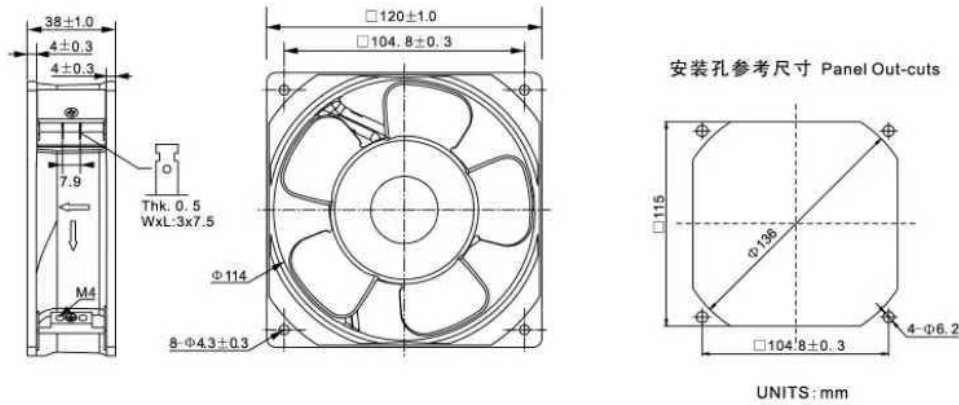
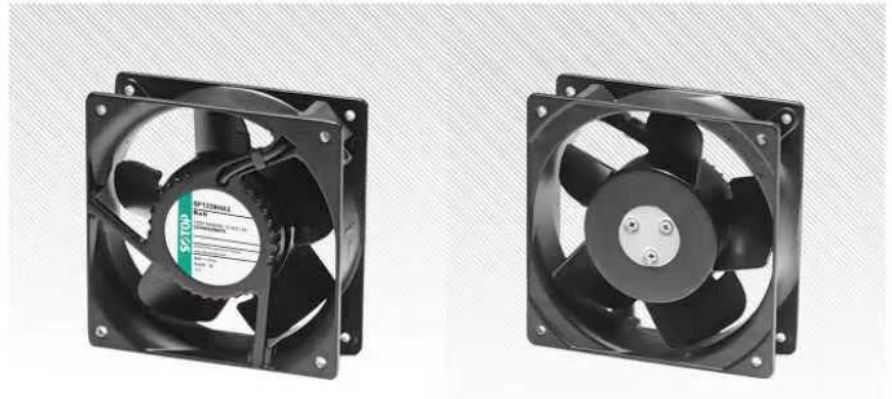


SF1238 Metal series

120×120×38mm

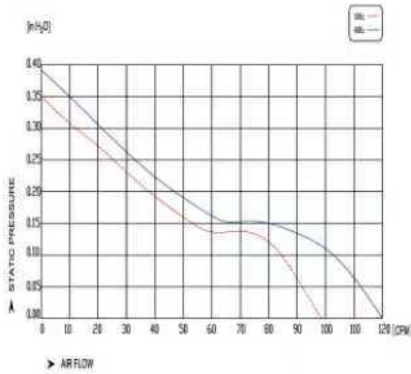

Type	P.N.	Bearing System	Nominal Voltage	Freq	Current	Input Power	Speed	Air Flow	Noise Level	Operation Temperature	Weight
型号	订货号	轴承类型	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	噪音 (dB-A)	工作温度 °C	重量 g
SF1238	1238HA2BMTC	Ball	230	50/60	0.16/0.12	20/17	2600/2900	98/120	42/47	-50/75	500

附件:防护网 型号/订货号:SF812B

Attachment: Fan Guards Type/P.N: SF812B

注释: *S或B(S为含油轴承, B为滚珠轴承)

①代表L可选(L代表引线式连接, 线长310mm, 22AWG).

②代表-40/130°C(230V)、-40/100°C(115/380V)可选, 其他工作温度可定制。

Note: *S或B("S" for sleeve bearing, "B" for ball bearing)

①represent L can be chosen(L for the lead wire type, the length 310mm, 22AWG).

②Optional -40/130°C(230V), -40/100°C(115/380V), other operation temperature on request.